

EMPREITEIRA
CARDOSO

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL SUL, 818,
CENTRO, BRASIL NOVO - PARÁ
C.N.P.J. Nº: 03.902.663/0001-90
TELEFONE: (93) 991356145

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023-TP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




À:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – PARÁ

Att.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais		
			Obra RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ-RUA FERNÃO DIAS	SINAPI - 01/2023 - Pará ORSE - 11/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará	24,23%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.299,00	0,64 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	174,28	216,50	1.299,00	0,64 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					8.900,35	4,40 %
2.1	SERV 0064	Próprio	Mobilização de pessoal e equipamentos	unid	1	7.164,42	8.900,35	8.900,35	4,40 %
3			RETIRADA DE PAVIMENTO DETRIORADO /RECUPERAÇÃO DA BASE					6.197,59	3,06 %
3.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1015	1,12	1,39	1.410,85	0,70 %
3.2	74154/001	SINAPI	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	609	6,33	7,86	4.786,74	2,37 %
4			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CBUQ					184.063,10	91,03 %
4.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1540	2,73	3,39	5.220,60	2,58 %
4.2	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	m²	1540	12,72	15,80	24.332,00	12,03 %
4.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1852	2,28	2,83	5.241,16	2,59 %
4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1852	2,28	2,83	5.241,16	2,59 %



EMPREITEIRA
CARDOSO


ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL SUL, 818,
CENTRO, BRASIL NOVO - PARÁ
C.N.P.J. Nº: 03.902.663/0001-90
TELEFONE: (93) 991356145

4.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	46,3	2.504,04	3.110,76	144.028,18	71,23 %
5			SINALIZAÇÃO					1.748,00	0,86 %
5.1	4526	ORSE	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2	703,54	874,00	1.748,00	0,86 %
						Total sem BDI		162.784,12	
						Total do BDI		39.423,92	
						Total Geral		202.208,04	

O preço total da Proposta para a execução do objeto é de **R\$: 202.208,04 (duzentos e dois mil duzentos e oito reais e quatro centavos)**

Declaramos que nos preços unitários propostos estão computadas todas as despesas necessárias, inclusive custo de materiais, transportes, instalações, depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços.

Brasil Novo/PA, 24 de abril de 2023

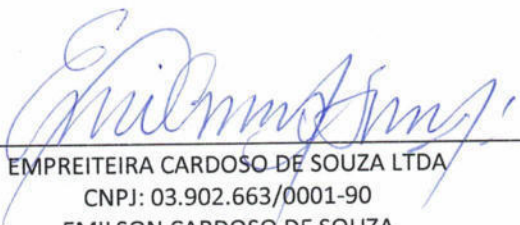
EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA
CNPJ: 03.902.663/0001-90
EMILSON CARDOSO DE SOUZA
CPF: 219.399.422-68

